GRAF-SYTECO AT14

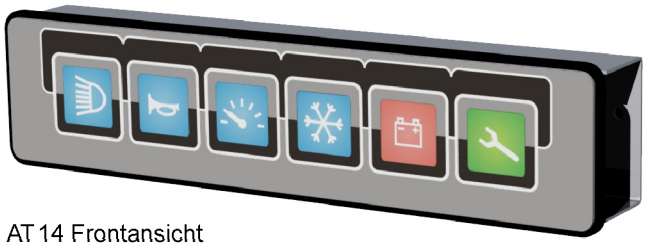

AT 14 Frontansicht

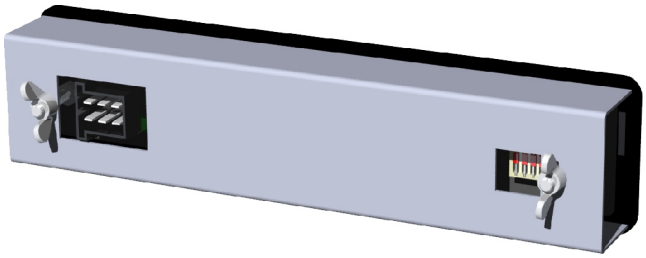

AT 14 Rückansicht mit Spannbügel

Technische Daten:	
Größe	B 204 x H 49 x T 45 mm
Einbauöffnung	B 193 x H 40 mm
Gewicht	320 Gramm
Befestigung	Fronttafeleinbau über 1 Spannbügel
Stromaufnahme	max. 150 mA (bei +24VDC)
Versorgungsspannung	+10 bis +32 VDC (mit Verpolungsschutz)
Schnittstellen	CAN ISO11898
Prüfnormen EMV, Temperatur, Vibration, Schock	EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN60068-2-6, EN60068-2-27, EN60068-2-2, EN60068-2-30
Schutzart Gehäuse	gemäß IP65 nach DIN60529
Betriebstemperatur	-20°C bis +70°C
Lagertemperatur	-30°C bis +80°C
Load-dump Festigkeit	Schärfegrad II (113 V)
Sonstiges	integrierter Buzzer

Technische Änderungen vorbehalten. Stand vom 10.03.2009. H282A0

AT 14 Rückansicht ohne Spannbügel

Konzipiert für Maschinen- und Fahrzeugtechnik bietet das AT14:

Nachtdesign

Die einstellbare Grundbeleuchtung der Beschriftungsflächen gewährleistet eine sichere und blendfreie Ablesbarkeit bei Nacht.

6 Anzeigefelder

6 Anzeigefelder mit je 4 integrierten LEDs pro Anzeigefeld können als Statusanzeige für verschiedene Maschinenzustände genutzt werden. Die Beleuchtungsstärke kann dabei beliebig eingestellt werden. Um eine hohe Zuverlässigkeit zu gewähren, können die 4 LEDs pro Anzeigefeld paarweise getrennt angesteuert werden.

Dichtes Gehäuse gemäß IP65

Das gesamte Gehäuse ist gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz, gemäß Schutzart IP65, gesichert.

Freie Beschriftung

Die Anzeigefelder können mit Hilfe eines frei beschriftbaren Einzugsstreifens kundenspezifisch beschriftet werden. Durch farbigen Druck kann dieser als zusätzlicher Farbfilter fungieren. Der Einsatz von farbigen LEDs ist somit überflüssig.

Einfaches Anschließen

Für den Betrieb ist lediglich der Anschluss der Versorgungsspannung sowie der des CAN-Bus notwendig.

Parametrieren statt programmieren

Die Tastatureinheit kann über 4 DIP-Schalter parametriert werden. Weiterhin steht eine kostenlose Parametrierungssoftware zur Verfügung, mit der die Grundeinstellungen individuell verändert werden können.

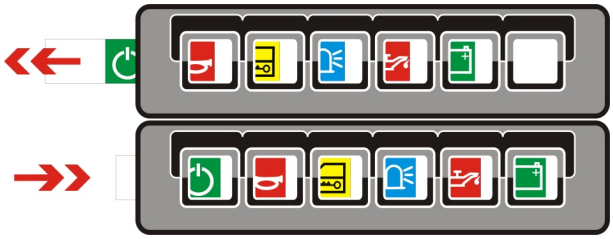

AT 14 mit farbig bedruckten Einzugsstreifen als zusätzliche Farbfilter

CE

GRAF-SYTECO GmbH & Co. KG
Systeme Technischer Communication
Kaiserstraße 18 78609 Tuningen Tel.: 0049 (0)7464/9866 0
Fax: 0049 (0)7464/2550 Email: info@graf-syteco.de URL: www.graf-syteco.de